

11150258001020 Billbrook

LED-Deckenleuchte mit Notlichtfunktion
EN60598-2-22 zertifiziert
feuerbeständig nach UL94-VO

EAN: 4038104158125
EAN (VPE4): 4038104158132
ZTN: 9405 1140 900



Notlichtfunktion:

3 W, 330 lm

LiPo Akku, 3,7 V/ 3 Ah (austauschbar), zulässige Temp. 0-40 °C

Typ: Einzelbatterie

Betriebsart: kombinierte Notleuchte mit Bereitschaftsschaltung

Einrichtung: manuelle Prüfeinrichtung

Betriebsdauer: 180 Minuten

Normalbeleuchtung:

220-240 V AC 50/60 Hz, max. 25 W

2780 lm, 3000/4000/6000 K vorab einstellbar

Energieklasse E, 111 lm/W, 25 kWh/1000

CRI > 85 Ra, DF > 0,9, SDCM < 3

2780 lm LED-Licht entspricht ca. 167 W Glühlampenlicht

Schutzklasse 2, nicht dimmbar, Schlagfestigkeit IK10

30.000 Std. Lebensdauer, 50.000 Schaltzyklen

Diffusor: Kunststoff (PC), Gehäuse: Kunststoff (PC)

zulässige Umgebungstemp. : 0-40 °C

IP40 - kein Schutz gegen Wasser

Werkzeuglose Verriegelung des Gehäuses am Deckenhalter

Dauerstromversorgung wird an Leuchte benötigt

Ø 330 x 48 mm, 0,9 kg

Karton: 336x336x55mm, 1,3 kg

Karton (VPE10): 685x350x300 mm, 14 kg

3 Jahre Funktionsgarantie* (gilt nicht für Akkus)




Sicherheitshinweise für den Transport:

Nr. zur Kennzeichnung der Gefahr/Sondervorschrift:

UN-Nr. 3481/SV188 (unter 100 Wh)

Kennzeichnungspflicht ab 2 Packstücke

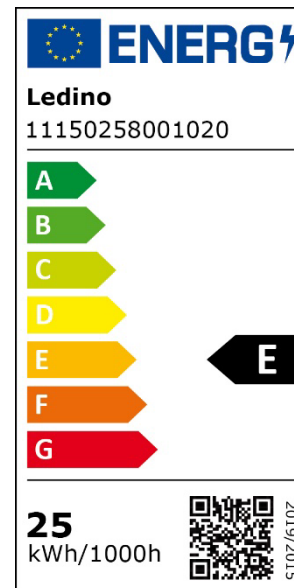

*) Genaue Angaben zu Garantiebedingungen finden Sie unter: <http://ledino.com/garantiebestimmungen/>