

11160606003027 Rath H60M

Ledino Multiakku/Hybrid LED-Lichtsäule 60 W, BGI608
230 V und/oder Akkubetrieb (Kein Akku enthalten!)

EAN: 4038104158040

EAN (VPE2): 4038104158057

ZTN: 9405 4231 000

220-240 V AC 50/60 Hz und 18 V Akkubetrieb, 60 Watt LED

6500 Lumen, kaltweiß 6500 K

6500 lm LED-Licht entspricht ca. 370 W Halogenlicht

30000 Std. Lebensdauer

Lichtstufen 50% (180°) / 100% (360°) schaltbar

Zusätzliche Dimmung von 10-100%

Kunststoffgehäuse, Kunststoffdiffusor

Mit Adapter für 18 V Akkus von Metabo, Makita,

Bosch Prof. (GBA, ProCore), DeWalt, Milwaukee

Arbeitszeit Akkubetrieb: je nach Akku (ca. 95 Min. mit 4 Ah Akku)

Kein Akku enthalten! BGI608 getestet

Abnehmbare 5 m Zuleitung (2 x 1,0 mm²) mit Stecker

Powerbankfunktion: USB-Ausgang 5 V/2 A

Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II

IP54 - Schutz gegen Spritzwasser

IP20 - ohne Akkuabdeckung (> 4 Ah)

Höhe der Lichtabstrahlung: 770 mm

Aktionsmaß: Ø 740 mm x 1375 mm

Transportmaß: Ø 180 mm x 1375 mm, 4,16 kg

Karton: 1390x190x190mm, 5,2 kg


Karton (VPE2): 1410x380x200 mm, 12,5 kg

3 Jahre Funktionsgarantie*



Diese Leuchte enthält eine LED-Lichtquelle der Energieklasse E: 7250 lm, 110 lm/W, 60 kWh/1000h, CRI > 80 Ra, DF > 0,9, SDCM < 6
Diese Lichtquelle und das Betriebsgerät können durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden. Ist aber nicht zu empfehlen, aufgrund der langen Haltbarkeit und der damit einhergehenden technischen Weiterentwicklung.

EEL der Lichtquelle:

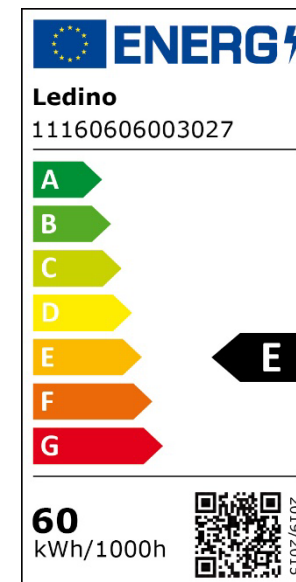

*) Genaue Angaben zu Garantiebedingungen finden Sie unter: <http://ledino.com/garantiebestimmungen/>